

NILAN[®]
THE WAY TO NATURE



奈兰商用新风机

www.nilanchina.com

全球布局 高端品质

GLOBAL LAYOUT


HIGH QUALITY

全屋空气系统世界品牌，新风、净化、制冷、供暖、除湿、热水六位一体机组的发明者，致力于建筑内空气质量、节能和控制技术的研究近50年。



公司发展历程

DEVELOPMENT HISTORY OF THE COMPANY

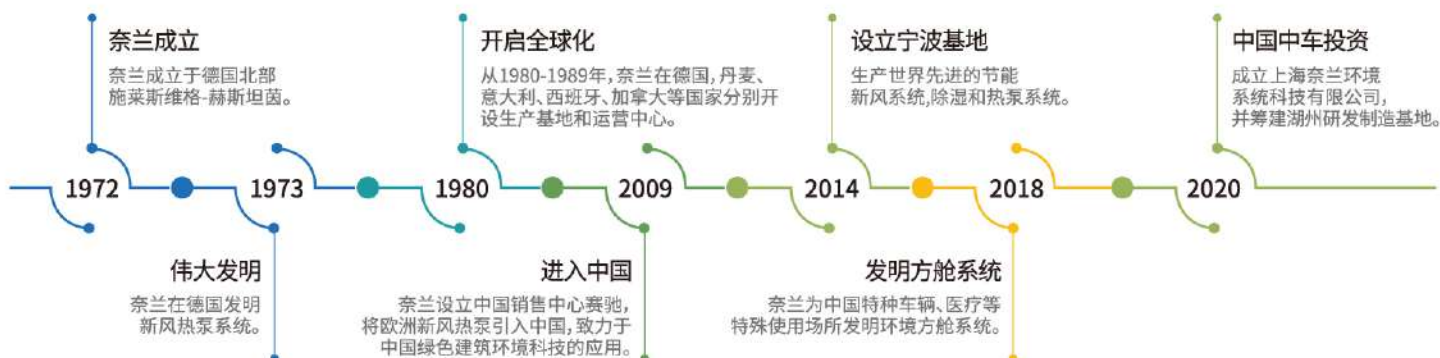

NLBF

风机箱系列

功能特点

FUNCTIONAL FEATURES

- 低噪音设计, 选用优质空调装用通风机;
- 壳体内侧均覆有高效消音材料, 并符合防火阻燃要求;
- 壳体由优质镀锌钢板构成;
- 规格多样, 结构紧凑, 选用灵活。



技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

型号	电压	风量	静压	功率	噪音	净重	出口尺寸	进口尺寸	外形尺寸
		m ³ /h	Pa	W	dB(A)		kg	mm	mm
NLBF-2000/B	380V	2000	300	320	45	30	270x120	300x200	550x550x550
NLBF-2500/B	380V	2500	350	450	46	31	265x150	350x300	550x550x550
NLBF-3000/B	380V	3000	400	550	47	32	300x150	350x300	600x600x600
NLBF-4000/B	380V	4000	400	750	55	38	380x150	400x300	650x650x650
NLBF-5000/B	380V	5000	500	1100	58	51	350x200	450x300	700x700x650
NLBF-6000/B	380V	6000	500	1500	62	58	430x200	500x400	700x700x700
NLBF-7000/B	380V	7000	600	1800	68	76	350x260	500x400	750x750x700
NLBF-8000/B	380V	8000	600	2200	71	79	430x260	500x400	750x750x750
NLBF-10000/B	380V	10000	800	3000	73	92	420x310	600x500	800x800x800
NLBF-12500/B	380V	12500	900	4000	75	99	510x310	600x500	850x850x850
NLBF-15000/B	380V	15000	900	5500	82	150	545x400	700x500	900x900x900
NLBF-20000/B	380V	20000	900	7500	84	165	635x400	700x500	1000x1000x1000

注:为更好的适应市场及客户的需求,我司所有产品在设计规格、功能、技术参数、外观结构等方面可能有所变动,恕不另行通知。
其中规格、技术参数请参照各产品说明书,产品功能、外观请以实机为准,敬请谅解。

NLERV

大型吊顶全热交换器

功能特点

FUNCTIONAL FEATURES

- 镀锌钢板箱体结构设计而成,结构紧凑,外观精美、时尚、大方;
- 机体框架间采用优质环保接塑棉密封,密封性优良,漏风率极低;
- 选用知名品牌风机,机组高静压、低噪音、低能耗平稳运行。低风量机组具备高中低三挡调速功能,随时满足客户风量要求;
- 采用气流逆向又流技术,配备PP聚丙烯材质全热交换芯体,环保无毒,防腐防潮,热回收效率高,耐高温,支持水洗,终身免更换;
- 用户可根据实际安装空间自由选择吊项或落地安装;
- 安装方便:多重选择机组安装方向,减小了设计和安装难度。



24小时
新鲜空气



热回收节能



低噪音



高效净化



奈兰标准安装

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

型号	风量	电压	静压	功率	噪音	净量	接口尺寸	外形尺寸
	m ³ /h		Pa	W	dB(A)	kg	mm	mm
NLERV-300/B	300	220V	80	60	35	26	φ150	800x600x240
NLERV-600/B	600	220V	100	80	38	28	φ150	900x650x270
NLERV-800/B	800	220V	150	160	40	50	φ200	1000x800x240
NLERV-1000/B	1000	220V	200	160	43	52	φ200	1000x800x270
NLERV-1500/B	1500	380V	230	500	46	90	φ200	1200x900x400
NLERV-2000/B	2000	380V	250	640	48	94	300x250	1250x900x400
NLERV-2500/B	2500	380V	250	900	50	130	300x250	1250x1000x450
NLERV-3000/B	3000	380V	260	1100	53	140	350x300	1300x1200x500
NLERV-4000/B	4000	380V	300	1500	55	180	400x300	1350x1200x500
NLERV-5000/B	5000	380V	300	3000	58	200	450x300	1500x1350x590
NLERV-6000/B	6000	380V	350	3600	62	240	500x400	1500x1450x590
NLERV-8000/B	8000	380V	400	4400	65	260	500x400	1700x1500x650
NLERV-10000/B	10000	380V	450	6000	66	315	600x500	2000x1800x700
NLERV-12000/B	12000	380V	500	8000	69	335	700x500	2000x1800x750

注:为更好的适应市场及客户的需求,我司所有产品在设计规格、功能、技术参数、外观结构等方面可能有所变动,恕不另行通知。
其中规格、技术参数请参照各产品说明书,产品功能、外观请以实机为准,敬请谅解。



模块可水洗 使用寿命长


EACH MODULE CAN BE CLEANED LONG SERVICE LIFE

- PP聚丙烯材质全热交换芯体,
- 环保无毒,防腐防潮,
- 热回收效率高,耐高温,
- 支持水洗,终身免更换!



尺寸图

OVERALL DIMENSIONS

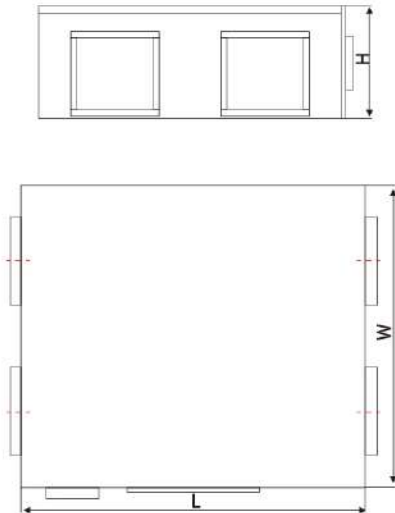

型号	L	W	H
NLERV-300/B	800	600	240
NLERV-600/B	900	650	270
NLERV-800/B	1000	800	240
NLERV-1000/B	1000	800	270
NLERV-1500/B	1200	900	400
NLERV-2000/B	1250	900	400
NLERV-2500/B	1250	1000	450
NLERV-3000/B	1300	1200	500
NLERV-4000/B	1350	1200	500
NLERV-5000/B	1500	1350	590
NLERV-6000/B	1500	1450	590
NLERV-8000/B	1700	1500	650
NLERV-10000/B	2000	1800	700
NLERV-12000/B	2000	1800	750

奈兰国内部分合作伙伴



上海奈兰环境系统科技有限公司
地址:上海市杨浦区周家嘴路1229号A座

宁波奈兰环境系统有限公司
工厂地址:浙江省宁波市鄞州区姜山镇雁湖路
营销中心:宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦B-1701东侧
Tel: 0574-88138642 83065088
Fax: 86-574-88138429
E-mail: info@nilanchina.com
www.nilanchina.com

服务热线:400-1014-678



经销商授权

